

Es ist ein Lantech!

Intelligenter arbeiten... Der Fahrer braucht den Gabelstapler nicht zu verlassen.

- *Patentiertes XT Cut and Clamp® erfasst die Stretchfolie und schneidet sie am Ende des Wickelzyklus automatisch.*
- *Der Gabelstaplerfahrer spart pro Ladung 2 Minuten Arbeitszeit.*
- *Keine planmäßige vorbeugende Wartung.*



S-300XT


S-300XT

Schluss mit dem „Herumrennen“ durch Simple Automation in einem rasanten Umfeld.



Automatisches Anbringen und Schneiden der Folie durch S-300XT. Mit einer vollständig geschützten mechanischen Schneide-/Klemmvorrichtung ausgestattet. Gesteigerte Produktivität, da der Bediener den Gabelstapler nicht zu verlassen braucht.

307 cm
Height

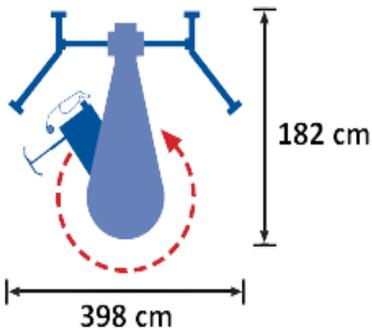

Technische Daten des S-300 XT

LEISTUNGSKRITERIEN

■ Produktionsgeschwindigkeit	30-40 Ladungen pro Stunde
■ Maximale Diagonale der Ladung	193 cm
■ Maximale Höhe der Ladung	203 cm
■ Minimale Abmessungen der Ladung	762 mm B x 762 mm L x 508 mm H

FOLIENSPENDERSYSTEM

■ Power-Roller Stretch Plus System	Standard 200 % (100-300 % verfügbar) elektronisch gesteuert
■ Wickelkraft	Rollen-Ø 25,4 cm, Folienbahn 50,8 cm
■ Folienspannung	Standard
■ EZ-Thread-Rollenwagen	Standard
■ Pallet Grip®	Standard

TRANSPORTGEWICHT DER MASCHINE

■ Maschinenabmessungen	365 cm B x 398 cm L x 307 cm H
■ Transportgewicht	1496 kg (einschließlich Palette - ca.)

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

■ Maschinenspannung	115 V, 20 A
■ Mikrocontroller	Standard
■ UL-zugelassenes NEMA12/Gehäuse	Standard

SERVICE-SUPPORT

24 Stunden/7 Tage die Woche

Steigerung der Leistung Ihrer Maschine durch diese patentierten Funktionen: **Click-n-Go™**

Stretchwickeln von Ladungen auf Knopfdruck!

Verbessert die Mobilität durch Beseitigung der Notwendigkeit einer an der Decke installierten Abzugsleine.

Jede Einheit kann bis zu 3 Maschinen bedienen.

Die Click-n-Go-Fernbedienung entspricht den neuesten Sicherheitsanforderungen des National Electrical Code.



Mit Infrarot-Technologie und Zwei-Schritt-Aktivierung ist Click-n-Go immun gegen die versehentliche Aktivierung durch fremde Funkfrequenzen.

Vielzahl von Optionen verfügbar

76-cm-Folienspendersystem

Wickelarm-Geschwindigkeit: 15 U/min

Wickelhöhe: 279 cm

Grundplattenmontage

Kälte-Paket

Erweiterte Garantie

Lexan-Kunststoffabdeckung

Vorreckgetriebe 100-300 %

Erdbebenschutz-Paket

Statiksammelbürste

Deckschicht-Wicklung

Zweistufiger Rollenwagen und Wickelarm

Wickelzykluspause . . . und mehr!

Änderung der technischen Daten jederzeit vorbehalten. Systeme und Subsysteme von Lantech sind geschützt durch US- und ausländische Patente. Zusätzliche US- und ausländische Patente wurden angemeldet. © Lantech

