

Es ist ein Lantech!

Unser beliebtester Stretchwickler

- Maximale Vielseitigkeit. Wickelt große, hohe, schwere oder zerbrechliche Lasten, einschließlich Türen, Fenster und vieles mehr!
- Wählen Sie aus Hunderten von Optionen, um Ihre Maschine zur Erfüllung Ihrer spezifischen Anforderungen anzupassen.
- Ein Höchstmaß an Sicherheit. Keine Quetschstellen oder Stolperfallen. Alle Motoren und Kabel sind vollständig eingeschlossen.
- Intuitive Bedienelemente erfordern wenig oder keine Schulung.
- Lean Fertigungsprozess sorgt für Qualität und Zuverlässigkeit.
- Jahrelanger störungs- und sorgenfreier Betrieb.
- Keine planmäßige vorbeugende Wartung.



Q-300
*Abgebildet mit Pallet-Grip-Option.

Q-300

Steigerung der Leistung Ihrer Maschine durch diese patentierten Funktionen: *Pallet Grip*[®]

Gehen Sie kein unnötiges Risiko ein!

Jedes Jahr rutschen Millionen von Ladungen beim Versand von ihren Paletten und verursachen dabei einen Milliardenaufwand durch Nacharbeit und Abfall.



Pallet Grip verdreht die Folie zu einem dichten Strang und befestigt diesen unten an der Palette. Dies stellt sicher, dass Ihre Ladung während des Transports nicht verrutscht.

Integrierte EZ WeighTM-Waage

Jede Ladung auf Qualität und Frachtkosten prüfen!

Wiegen und Verpacken in einem einfachen Schritt.

Die integrierte Wiegeeinrichtung ist vollständig in den Drehtisch integriert.



Dieselbe Stellfläche wie der halbautomatische Standard Q.

Noch größere Produktivitätssteigerung. Mit einem Upgrade auf einen Q-300XT - Stretchwickler

Intelligenter arbeiten . . . Der Fahrer braucht den Gabelstapler nicht zu verlassen.

Patentiertes XT Cut and Clamp[®] erfasst die Stretchfolie und schneidet sie am Ende des Wickelzyklus automatisch.

Der Gabelstaplerfahrer spart pro Ladung 2 Minuten Arbeitszeit.



Technische Daten des Q-300

Leistungskriterien

■ Produktionsgeschwindigkeit	25-35 Ladungen pro Stunde
■ Maximale Diagonale der Ladung	183 cm empfohlen
■ Maximale Höhe der Ladung	203 cm
■ Maximale Gewicht der Ladung	1800 kg

System zur Handhabung der Ladung

■ Drehtisch, glatte Oberseite	165 cm Durchmesser
■ Drehtisch-Antrieb	TEFC-Motor mit ¼ PS
■ Drehtischgeschwindigkeit	1-12 U/min

Folienspendersystem

■ Power-Roller Stretch System	Standard 200 % (100-300 % verfügbar)
■ Wickelkraft	Variable Steuerung
■ Folienkapazität	Rollen-Ø 25,4 cm, Folienbahnbreite 50,8 cm

Transportgewicht der Maschine

■ Maschinenabmessungen	L 305 cm x B 170 cm x H 236 cm
■ Transportgewicht (einschließlich Palette - ungefähr)	658 kg (ohne Rampe)


Elektrische Anforderungen

■ Maschinenspannung	240 V, 16 A
■ Mikrocontroller	Standard
■ Wickelzykluspause	Standard
■ Unidirektionale Wicklung	Standard

SERVICE-SUPPORT

24 Stunden/7 Tage die Woche

Änderung der technischen Daten jederzeit vorbehalten. Systeme und Subsysteme von Lantech sind geschützt durch US- und ausländische Patente. Zusätzliche US- und ausländische Patente wurden angemeldet. © Lantech

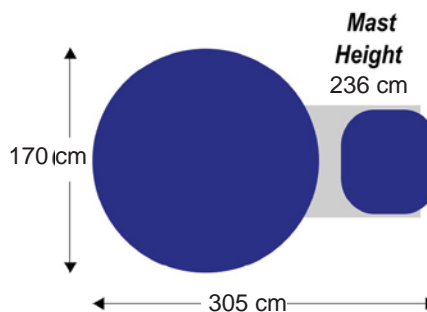

Q-300 XT abgebildet mit
Click-n-Go-Fernbedienung