

Einführung des NEUEN QL400

Der 1. intelligente, intuitive und instruktive halbautomatische Stretch-Wickler.



PROTECTED BY
Load Guardian
*Creates, Maintains & Delivers
Safe-to-Ship Loads*




QL-400

Load Guardian ist das patentierte Steuersystem von Lantech, das jedes Mal die richtige Rückhaltekraft für transportierbare Ladungen erstellt, beibehält und liefert. Es minimiert die Interaktion des Bedieners und beseitigt Spekulationen hinsichtlich der Ladungskonfiguration einer Verpackung mit Stretchfolie.




Intelligentes

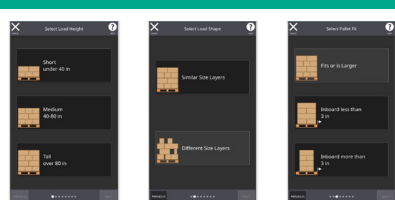

Führt die Benutzer intuitiv durch den Prozess der Profilerzeugung. Einfach wie auf einem Smartphone werden wiedererkennbare Symbole verwendet, um die richtige Rückhaltekraft zu berechnen.




Verpackun

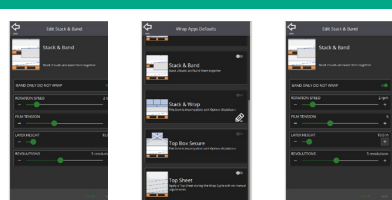

Es ist nicht mehr erforderlich, dass die Bediener Maschinenanpassungen für gängige Ladungsanwendungen (z. B. Stapeln & mit Band fixieren, Stapeln & Wickeln, Etiketten, Eckbretter, Deckfolie, oberer Karton, niedrige Ladungen) vornehmen, dank der Nutzung vordefinierter und doch anpassbarer Wickelprofileinstellungen.



Hilfe

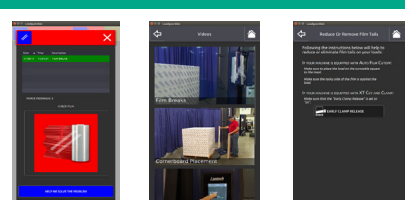

Bietet einfache Video- und Textanweisungen zur Behebung von Problemen in Zusammenhang mit Stretchfolien-Verpackungen: u. a. Folienrisse, Zerdrücken von Produkten oder Verdrehung von Ladungen.




Robustheit

Hunderte von Verbesserungen an den Maschinen, basierend auf 25 Jahren Garantierfahrung für die Maschinen der Q-Serie. Elektrische Anschlüsse, Motoren, Reduzierer und Sensoren wurden verbessert. Und es gibt neue Steuerungen.



Produktionsberichte

Fortschrittliche Diagnosefunktionen, Produktivitäts-Diagramme und Fehlerverfolgung.



Spezifikationen

Spezifikationen

Leistungsfähigkeit	
Produktionshöchstgeschwindigkeit	Bis zu 25 bis 35 Ladungen/Stunde
Drehtisch-Geschwindigkeit (Variabel)	12 U/min
Drehtisch-Antrieb	1 PS, TEFC

Handhabung von Ladungen

Drehtischgröße	Durchmesser 1.650 mm (65 Zoll)
Ladungsdiagonale maximal / Abmessungen	1.830 mm (72 Zoll) empfohlen
Maximale Höhe der Ladung	2.030 mm (80 Zoll)
Maximales Gewicht der Ladung	2.268 kg (5000)

Folienzufuhrsysteme

Folienzufuhrsystem	Power Roller-Stretch PLUS
Standard-Vordehnung	250 %
EZ Thread-Rollenwagen	Standard
Wickelkraft	Variabel (Elektrisch)
Folienkapazität	Rollendurchmesser 250 mm (10 Zoll)
Standard-Folienbreite	500 mm (20 Zoll)
Laser-Höhensensor	Standard
Auto Film Cut-off	Standard
Pallet Grip®	Standard

Service-Anforderungen

Elektrik	220 Volt-16 Amp-50 Hz
Pneumatik	N/A
NEMA Typ 1 Gehäuse	Standard
Wickelzykluspause	Standard
Unidirektionale Wicklung	Standard
Service-Support	24 Stunden / 7 Tage die Woche
Telefonnummer	+31 (0)485 751 700
Garantie	3 Jahre, unbegrenzte Zyklen

QL-400 Standard-Leistungspaket

- **Pallet Grip®**
Verhindert, dass Ihre Ladungen beim Transport von der Palette rutschen.
- **Auto Film Cut-off™**
Spart 30 Sekunden Bediener-Arbeitszeit pro Ladung.
- **Power Roller Stretch Plus™**
Maximiert die Leistung des Folienzufuhrsystems.
- **NEMA Typ 1 Gehäuse**
Schützt die Elektronik des Steuersystems vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
- **Höchstgewicht der Ladung 2.250 kg und 1-PS-Drehtisch-Antriebsmotor.**
- **Keine planmäßige präventive Wartung.**

Options

EZ Weigh® Integrated Scale

Wickeln und Wiegen in einem simplen Arbeitsschritt!



Upgrade

UPGRADE auf einen QL-400XT

Gesteigerte Produktivität. Ihr Fahrer muss den Gabelstapler nicht verlassen!

